

LiZ シリーズは、現場でのあらゆるバランスにこだわり開発した、舞台演出用スポットライトのスタンダードモデルです。圧巻のズーム角^(*)により、公共ホール・テレビスタジオをはじめ、屋外コンサート・イベント・ライトアップなど、あらゆるシーンにマッチします。

アームの長さ

LiZは、アームの長さを一般的な56サイズのショートバーと同等の、21cmにしました。これにより、仕込んだ際の「見た目のバランス」を整えました。

重量のバランス

LiZは、横ネジを緩め切っても、ボディが回ってしまうということがありません。また、本体に引き掛けポイントを増設し、シュート棒での操作をよりスピーディーにできるようにしました。想像してみてください。1台シュートするのにかかる時間が、30秒短くなったら…100台あれば、50分早くシュートを終わられます。シュートで短縮できた時間は、オペレータの明かり作りのためにじっくり使えます。




明るさ

一体成形レンズを採用し、ランプ面の発光が1つになりました。また、ダブルレンズ機構により、機材の真正面から少し外れるだけで、演者の感じるLED特有の眩しさを激減します。パーライトの500wミディアム相当の明るさなので、他の機材と一緒に使った際にも、明るすぎて舞台全体のバランスを崩しません。しかもLEDなので色の主張はしっかりと、絶妙な「明るさのバランス」を提供しています。

圧巻のズーム角


LiZは、このクラスのズーム付きLEDスポットとしては圧巻の4°~45°^(*)を実現し、ベリナローのビーム演出が可能です。

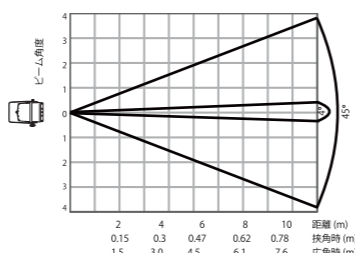

センター重心

重心点を完全にセンターにし、シュート棒での操作性向上

互換性を保ちながら防滴接続可能

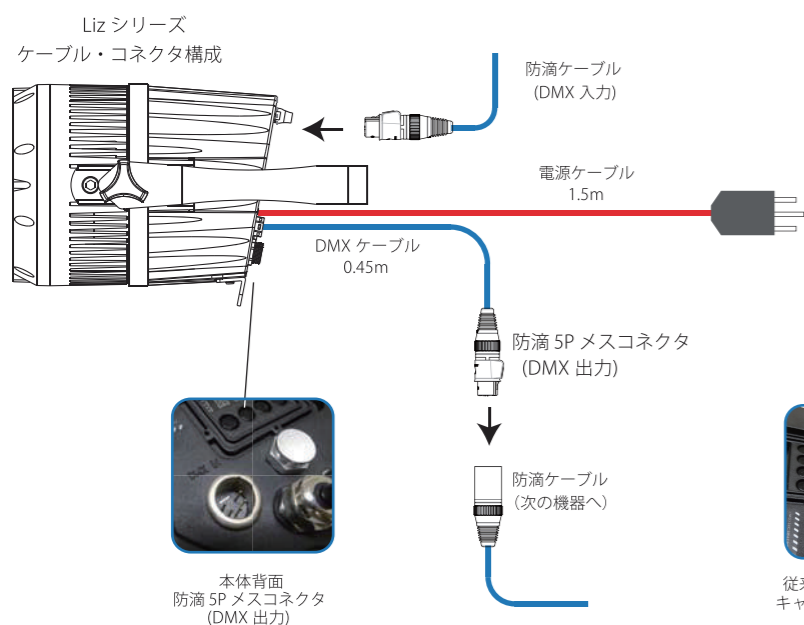

LiZ-C/Liz-W の防滴 DMX コネクター

屋外コンサート/イベントの仮設現場に防雨対策は必須ですが、コネクタ養生などが必要なため、仕込みに時間を要します。防滴対応の機材は専用ケーブルを使用するため、従来のケーブルとの互換性がなく、取り回しも非常に困難なものが多いため、屋外用機材と屋内用機材の両立は難しいものでした。

LiZシリーズでは、IP65に対応したノイトリック社製HDタイプコネクターを採用しました。それにより従来の5Pキャノンと完全互換を保ちながら防滴接続が可能になり、仕込みの時間を大幅に短縮します。

DMX延長ケーブルには、取り回しよくソフトな手触りながら簡易耐水の『SOMMERケーブル(p.11)』がおすすめです。



従来品各種メーカーのキャノン型コネクターも接続可能です^(*)
ノイトリック社製HDタイプ^(*)を採用したケーブルを使用すればIP65がキープ出来ます
DMXコントロール未使用時は出力用ケーブルを端子へ接続しフタをしてください

LiZ-W (リズダブル)

【製品の特長】
・生明かり専用モデル
・Ra95 オーバーの高演色性 (ウォームホワイト時)

【用途例】
・TVスタジオ、写真スタジオ等の地あかり
・コンサートツアーリング、イベント用ライティングシステム
・屋外コンサート、イベント、屋外ライトアップ
・公共ホール、スタジオ等の演出照明

素子	オスラム社製 2in1 素子 × 14 球
照射角度	4度~45度 ^(*)
ズーム機構	モータードライブ
保護等級	IP65
DMX コントロール	1/2/4/6ch
冷却方式	自然空冷
ボディ	アルミダイキャスト製
制御入力	XLR型 5ピンオス 防滴型
制御出力	XLR型 5ピンメス 防滴ケーブル型
電源入力	2P 接地型 ケーブル長 1.5m
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	140W (HIGH モードフル点灯時)
寸法	198×255×318 mm (ダボ含まず)
質量	6.5Kg

LiZ-C (リズシー)

【製品の特長】
・ハイパワー 4in1 素子を 14 球採用

【用途例】
・コンサートツアーリング、イベント用ライティングシステム
・屋外コンサート、イベント、屋外ライトアップ
・公共ホール等の演出照明
・TV撮影スタジオ等の演出照明
・ディスコ、ライブハウス設備等の演出照明

素子	オスラム社製 4in1 素子 × 14 球
照射角度	4度~45度 ^(*)
ズーム機構	モータードライブ
保護等級	IP65
DMX コントロール	4/5/7/8ch
冷却方式	自然空冷
ボディ	アルミダイキャスト製
制御入力	XLR型 5ピンオス 防滴型
制御出力	XLR型 5ピンメス 防滴ケーブル型
電源入力	2P 接地型 ケーブル長 1.5m
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	180W (HIGH モードフル点灯時)
寸法	198×255×318 mm (ダボ含まず)
質量	6.5Kg

色温度可変ズーム LED





LiZ-W照度 (VNモード、ハイパワーモード)											
	狭角時					広角時					
	2m	4m	6m	8m	10m	2m	4m	6m	8m	10m	
WW	13000	3250	1429	802	520	WW	700	175	77	43	28
CW	24000	6000	2637	1481	960	CW	1400	350	154	86	56
WW+CW	34000	8500	3736	2099	1360	WW+CW	1950	488	214	120	78

4in1 フルカラーズーム LED



LiZ-C照度 (VNモード、ハイパワーモード)											
	狭角時					広角時					
	2m	4m	6m	8m	10m	2m	4m	6m	8m	10m	
R	5000	1250	549	309	200	R	386	97	42	24	15
G	11500	2875	1264	710	460	G	610	153	67	38	24
B	26400	6600	2801	1620	1056	B	1150	288	126	71	46
W	6600	1650	725	407	264	W	860	215	95	53	34
RGBW	51000	12750	5604	3148	2040	RGBW	2660	665	292	164	108

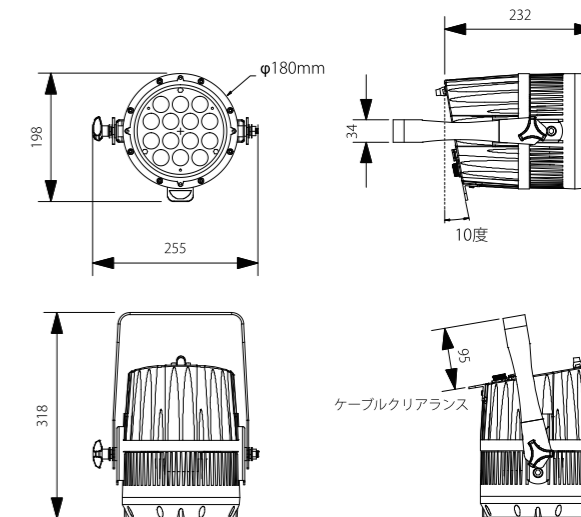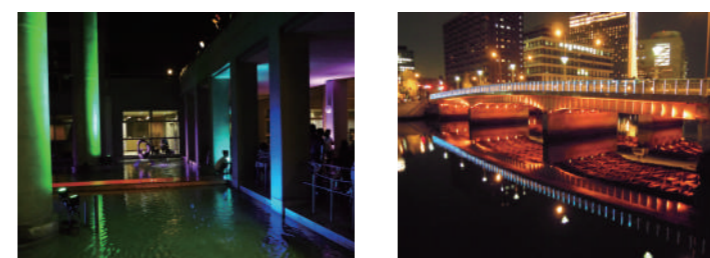

(*)VNモード使用時(4°~45°)、標準設定はノーマルモード(10°~45°)
(*)通常のDMXケーブルを使用した場合、防滴には対応しません
(*)NC5FX-HD / NC5MX-HD

製品の規格・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷により、実際とは違って見える場合があります。